

# Etiquetadora BMP<sup>®</sup>21-PLUS



## ETIQUETADORA BMP<sup>™</sup>21-PLUS

**RESISTENTE por fora.  
INTELIGENTE por dentro.**

Com a etiquetadora BMP21-PLUS você tem tudo o que precisa!

Indicada para identificação geral de alta qualidade.

Seu design foi concebido para ser durável, resistente e portátil. Essa etiquetadora carrega várias funções inteligentes como data e hora automáticas, serialização, simbologia e tipologia ajustáveis, inserção de dados variáveis, manuseio simples e rápido, 70 modelos de etiquetas contínuas com 8 tipos de apresentações diferentes, variedade de cores, modelos de código de barras e muito mais.



### Especificações da Impressora BMP21-PLUS

<b>Máximo de Etiquetas por dia</b>	Em média 100 etiquetas/dia
<b>Resolução de Impressão</b>	203 dpi
<b>Tecnologia da Impressão</b>	Transferência térmica
<b>Dimensão da Impressora</b>	11.43 x 24.13 x 6.35 cm
<b>Velocidade de Impressão</b>	10mm/segundo
<b>Largura das Etiquetas (mm)</b>	6.4 mm a 19.1 mm
<b>Largura Máxima da Etiqueta</b>	0.75" (19.1 mm)
<b>Largura Máxima da Impressão</b>	0.63" (16 mm)
<b>Memória</b>	16MB (2MB disponíveis para armazenamento)
<b>Materiais Suportados</b>	70+ Partes em estoque
<b>Formato de Etiquetas Suportado</b>	Contínuo
<b>Opções de Conectividade</b>	Não aplicável
<b>Compatibilidade com PC</b>	Não
<b>Software Compatível</b>	Nenhum
<b>Conectividade com Wi-Fi</b>	Não
<b>Impressão Autônoma</b>	Sim
<b>Capacidade da Cor</b>	Monocromática
<b>Teclado</b>	ABC
<b>Tela Iluminada</b>	Sim, ajustável.
<b>Tamanho do Texto</b>	6-40 com dimensionamento automático
<b>Compatibilidade com Multilinhas</b>	4
<b>Rotação da Impressão</b>	Não
<b>Serialização</b>	Sim
<b>Código de Barras</b>	39 e 128
<b> Símbolos Disponíveis</b>	104
<b>Portabilidade</b>	Sim
<b>Tipos de Materiais Disponíveis</b>	Vinil Externo - 10 Anos; Etiquetas de Nylon para Fios e Cabos; Etiquetas Termo retráteis para Fios e Cabos; Etiquetas Auto lamináveis para Fios e Cabos; Poliéster Resistente a Substâncias Químicas; Polipropileno.
<b>Aplicações</b>	Etiquetas básicas e contínuas para fios e cabos, painéis, equipamentos de comunicação de dados, etiquetas industriais variadas para uso em áreas de operações, manutenção e produção.
<b>Opções de Energia</b>	Bateria Recarregável de Lítio, 6 pilhas AA, Adaptador AC (110/220V)
<b>Peso</b>	0,5kg (sem etiqueta e bateria)
<b>Garantia</b>	2 anos

**Vídeo Online!**

Accesse através do QR Code ou pelo link [bit.ly/BRADYBMP-21-PLUS](http://bit.ly/BRADYBMP-21-PLUS)

## Etiquetadora BMP21<sup>®</sup>-PLUS e Acessórios

Código Brady	Descrição
BMP21-PLUS	Etiquetadora BMP21-PLUS, guia de início rápido, cartucho de etiqueta e cordão. (pilhas e bateria não incluídas)
BMP21-MAGNET	Ímã
BMP21-TOOL	Ferramenta Multifuncional composta por ímã, lanterna e suporte retrátil
M-AC-110937	Adaptador AC
BMP21-PLUS-BATT	Bateria Recarregável de LI-ION
BMP21-PLUS-HC	Maleta

\*Inclui, ímã, lanterna, cabo de polo, suporte e presilha



### Acessórios vendidos separadamente



Ímã



Suporte Retrátil



Bateria Recarregável



Adaptador de Corrente Alternada



Maleta

## Etiqueta Autolaminável para Fios e Cabos (B427)

- A etiqueta tem como característica uma área transparente, a qual envolve o texto impresso protegendo a informação.
- Resistência a desgaste por atrito, manuseio, solventes, água, óleo e sujeira.
- Ideal para fios e cabos que são manuseados e movidos frequentemente.

Temperatura de Serviço: (B427: -40° a 70°C)




Código Brady	Largura Polegadas	Largura Milímetros	Comprimento Pés	Comprimento Metros	Cor
M21-750-427	0.75	19.05	14 pés	4.27 m	PT em BR *
M21-1000-427	1.00	25.40	14 pés	4.27 m	PT em BR *
M21-1250-427	1.25	30.48	14 pés	4.27 m	PT em BR *
M21-1500-427	1.50	38.10	14 pés	4.27 m	PT em BR *

\* Não é compatível com a ID PAL.

## Luvas Termocontráteis PermaSleeve® para fios e cabos (B-342)

- Durabilidade de marcadores, permanência e estética.
- Luva termocontrátil de contração 3:1.
- Pode ser usado para a identificação ou proteção do fio.
- Auto-extinguível e não propaga chamas.

Temperatura de Serviço: (B342: -55° a 135°C)

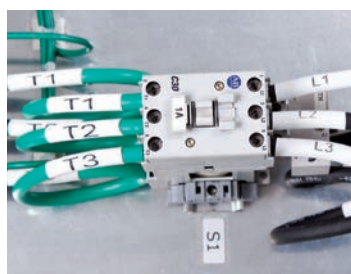

Código Brady	Largura Polegadas	Largura Milímetros	Comprimento Pés	Comprimento Metros	Cor
M21-125-C-342	0.235	5.97	7 pés	2.13 m	PT em BR *
M21-125-C-342-YL	0.235	5.97	7 pés	2.13 m	PT em AM *
M21-187-C-342	0.335	8.51	7 pés	2.13 m	PT em BR
M21-187-C-342-YL	0.335	8.51	7 pés	2.13 m	PT em AM
M21-250-C-342	0.439	11.15	7 pés	2.13 m	PT em BR
M21-250-C-342-YL	0.439	11.15	7 pés	2.13 m	PT em AM
M21-375-C-342	0.645	16.38	7 pés	2.13 m	PT em BR
M21-375-C-342-YL	0.645	16.38	7 pés	2.13 m	PT em AM

\* Não é compatível com a ID PAL.

## Etiqueta de identificação de Fios e Cabos (B499)

- Etiquetas de tecido de nylon são altamente flexíveis, ideais para superfícies curvas.
- O texto se auto-repete quando utilizado o modo wire marker.
- A função flag permite imprimir informações variadas e distintas em uma mesma etiqueta.

Temperatura de Serviço: (B-499: -40° a 145°C)



Código Brady	Largura Polegadas	Largura Milímetros	Comprimento Pés	Comprimento Metros	Cor
M21-375-499	0.375	9.53	16 pés	4.88 m	PT em BR
M21-500-499	0.500	12.70	16 pés	4.88 m	PT em BR
M21-750-499	0.750	19.05	16 pés	4.88 m	PT em BR

## Benefícios dos Materiais

A equipe de especialistas de pesquisa e desenvolvimento de produtos da Brady desenvolveu e testou etiquetas super resistentes e duráveis, permitindo que sejam impressas para a identificação geral.



	Superfície Lisa e Plana	Superfície Texturizada	Interno e Externo	Fios e Cabos	Ambiente Agressivo
Vinil Autolaminável	-	-	-	✓	-
Luva PermaSleeve®	-	-	-	✓	-
Tecido de Nylon	✓	✓	-	✓	-
Vinil Interno e Externo	✓	✓	✓	-	✓
Poliéster	✓	-	-	-	-

Todos os consumíveis M21 funcionam nas impressoras BMP21-PLUS, BMP21-LAB e BMP21 exceto as etiquetas de 0,25" (6,35mm) de largura que não funcionam na impressora BMP21.

## Etiqueta de Vinil Interno e Externo (B-595)

- O vinil Interno e externo é bastante flexível e se adapta perfeitamente a superfícies lisas ou irregulares.
- Excelente resistência a óleos, graxas, detergentes entre outros produtos químicos industriais.
- O vinil é durável, com baixo nível de encolhimento e com nosso adesivo mais resistente, sua durabilidade é de 8-10 anos ao ar livre.

Temperatura de Serviço: (B-595: -40° a 82°C)



Código Brady	Largura Polegadas	Largura Milímetros	Comprimento Pés	Comprimento Metros	Cor
M21-250-595-WT	0.250	6.35	21 pés	6.40 m	PT em BR *
M21-375-595-WT	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	PT em BR
M21-500-595-WT	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	PT em BR
M21-750-595-WT	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	PT em BR
M21-250-595-YL	0.250	6.35	21 pés	6.40 m	PT em AM *
M21-375-595-YL	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	PT em AM
M21-500-595-YL	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	PT em AM
M21-750-595-YL	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	PT em AM
M21-375-595-OR	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	PT em LA
M21-500-595-OR	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	PT em LA
M21-750-595-OR	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	PT em LA
M21-375-595-BK	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	BR em PT
M21-500-595-BK	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	BR em PT
M21-750-595-BK	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	BR em PT
M21-375-595-RD	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	BR em VM
M21-500-595-RD	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	BR em VM
M21-750-595-RD	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	BR em VM
M21-375-595-BL	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	BR em AZ
M21-500-595-BL	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	BR em AZ
M21-750-595-BL	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	BR em AZ
M21-375-595-BR	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	BR em MR
M21-500-595-BR	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	BR em MR
M21-750-595-BR	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	BR em MR
M21-375-595-GN	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	BR em VD
M21-500-595-GN	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	BR em VD
M21-750-595-GN	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	BR em VD
M21-375-595-PL	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	BR em VT
M21-500-595-PL	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	BR em VT
M21-750-595-PL	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	BR em VT
M21-375-595-GY	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	PT em CZ
M21-500-595-GY	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	PT em CZ
M21-750-595-GY	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	PT em CZ

\* Cartucho compatível apenas com a impressora BMP21-PLUS

## Etiqueta de Poliéster para Marcação de Componentes (B-423 / B-430 / B-488)

- Etiquetas de Poliéster branco ou transparente de alta performance.
- Ideal para aplicação em superfícies planas e lisas.
- As etiquetas produzidas com o material B-488 são resistentes a solventes.

Temperatura de Serviço: (B-423: -70°a 120°C) (B-430: -70°a 110°C) (B-488: -40° a 160°C)

Código Brady	Largura Polegadas	Largura Milímetros	Comprimento Pés	Comprimento Metros	Cor
M21-250-423	0.250	6.35	21 pés	6.40 m	PT em BR *
M21-375-423	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	PT em BR
M21-500-423	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	PT em BR
M21-750-423	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	PT em BR
M21-250-430	0.250	6.35	21 pés	6.40 m	PT em TP *
M21-250-430-WT-CL	0.250	6.35	21 pés	6.40 m	BR em TP *
M21-375-430	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	PT em TP
M21-375-430-WT-CL	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	BR em TP
M21-500-430	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	PT em TP
M21-500-430-WT-CL	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	BR em TP
M21-750-430	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	PT em TP
M21-750-430-WT-CL	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	BR em TP
M21-375-488	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	PT em BR
M21-500-488	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	PT em BR
M21-750-488	0.750	19.05	21 pés	6.40 m	PT em BR

\* Cartucho compatível apenas com a impressora BMP21-PLUS




## Etiqueta para Bloco Terminal (B-499-TB)

- Etiquetas contínuas em tecido de nylon desenvolvidas especialmente para a aplicação em blocos de terminais.
- Pode-se criar espaçamentos específicos pelo usuário entre as etiquetas, possibilitando um perfeito alinhamento nos blocos terminais.

Temperatura de Serviço: (B-499: -40° a 145°C)

Código Brady	Largura Polegadas	Largura Milímetros	Comprimento Pés	Comprimento Metros	Cor
M21-375-499-TB	0.375	9.53	16 pés	4.88 m	PT em BR
M21-500-499-TB	0.500	12.70	16 pés	4.88 m	PT em BR

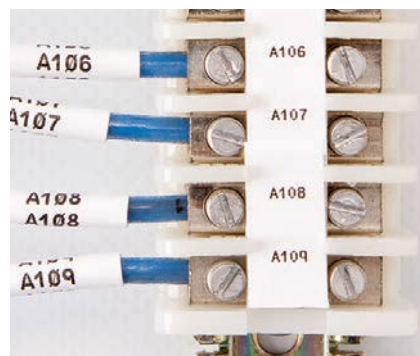

## Etiqueta para Patch Panel (B-499 e B-595)

- Identificação de portas com espaçamento especificado pelo usuário quando utilizado o modo patch panel da impressora.
- Alta aderência a superfícies texturizados.

Temperatura de Serviço: (B-499: -40° a 145°C) (B-595: -40° a 82°C)

Código Brady	Largura Polegadas	Largura Milímetros	Comprimento Pés	Comprimento Metros	Cor
M21-375-499	0.375	9.53	16 pés	4.88 m	PT em BR
M21-500-499	0.500	12.70	16 pés	4.88 m	PT em BR
M21-375-595-WT	0.375	9.53	21 pés	6.40 m	PT em BR
M21-500-595-WT	0.500	12.70	21 pés	6.40 m	PT em BR

